


## CIEPŁA BRAMA SEGMENTOWA VENTE RFS 60


Brama VENTE RFS 60 to **kompleksowe rozwiązanie**, w którym wszystkie elementy pracują na rzecz jak **najlepszej izolacji**. To idealna propozycja do garażu w domu energooszczędnym lub pasywnym. Dzięki dopracowanej w każdym calu budowie, brama osiąga współczynnik  **$U=0,9$  [W/m<sup>2</sup>K]** (brama 5000×2500 mm).

- poszycie z paneli grubości 60 mm na całej wysokości, o współczynniku  $U=0,39$  [W/m<sup>2</sup>K] - to wynik o ok. 30% lepszy od paneli grubości 40 mm
- rozszerzony system uszczelnień
- konstrukcja ze specjalnie zaprojektowanym kształtem łuku górnego

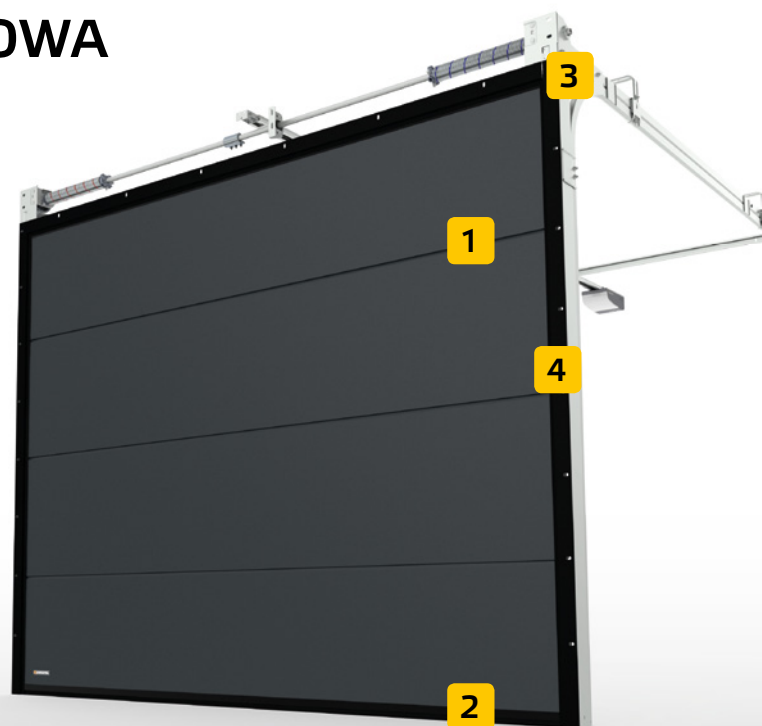

### PANEL GRUBOŚCI 60 mm

Panele zachowują grubość 60 mm na całej wysokości, także w miejscu łączenia. Niezależne uszczelki między sekcjami skutecznie uszczelniają poszycie bramy.

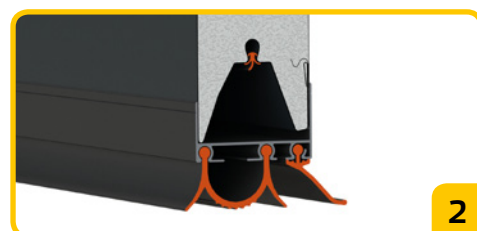

### PODWÓJNA USZCZELKA DOLNA

Dodatkowa uszczelka jednowargowa zwiększa szczelność bramy.



### SPECJALNY ŁUK GÓRNY

Zapewnia optymalne doszczelnienie górnej sekcji, dociskając ją do nadproża.



### DOSKONAŁE USZCZELNIENIE

Obwodowe i międzysekcyjne zapewnia szczelność bramy.



## BEZKOMPROMISOWA ESTETYKA



### KILKADZIESIĄT OKLEIN I 200 KOLORÓW

Oferta ciepłych bram obejmuje kilkadziesiąt wzorów oklein. Eleganckie, gładkie panele bez przetłoczeń świetnie wyglądają też w wersji malowanej na jeden z ponad 200 kolorów palety RAL.



### INSPIRUJĄCE NOWOŚCI 2015

W ofercie oklein do ciepłych bram można znaleźć wiele designerskich wzorów, w tym inspirujące nowości z autorskiej kolekcji 2015: Cedr szary, Sosna palona, Antracyt metalik, Ciemnoszary metalik.

## SZEROKI WYBÓR



### WYMIARY CO 1 mm


Bramy VENTE K2 RFS są produkowane na indywidualne zamówienie i dostępne w wymiarach co 1 mm.



### 3 TYPY PROWADZEŃ

Dzięki 3 systemom prowadzenia i możliwości montażu już przy nadprożu wysokości 150 mm, ciepłe bramy można stosować w najróżniejszych warunkach zabudowy.

## KOMFORT



### WKŁADKI WYCISZAJĄCE

W bramach VENTE K2 RFS 60 standardowo stosujemy specjalne wkładki wyciszające, umieszczone w rolkach zawiasów bocznych. Dzięki temu praca bramy jest niezwykle cicha i dyskretna.



### SZEROKI WYBÓR NAPĘDÓW

Oferujemy szeroki wybór napędów renomowanych producentów – od najprostszyc automatów po rozwiązania do domów inteligentnych.

## BEZPIECZEŃSTWO



### ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU PEKNIĘCIA SPRĘŻYN

W każdej bramie montujemy zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn. Opatentowane przez nas urządzenie skutecznie zapobiega niekontrolowanemu opadnięciu bramy.



### BEZPIECZNA KONSTRUKCJA PANELI

Segmenty ciepłej bramy posiadają specjalnie zaprojektowany kształt, tzw. finger protection. Chroni on palce i gwarantuje użytkownikom bezpieczeństwo.



### ROLKI JEZDNE

Montowane w bramach łożyskowe rolki zapewniają płynną i cichą pracę. Są one dodatkowo wyposażone w specjalne osłony chroniące palce.



### WYŁĄCZNIK PRZECIĄŻENIOWY

Napędy stosowane w bramach VENTE RFS 60 posiadają w standardzie wyłącznik przeciążeniowy. Unosi on bramę o ok. 10 cm po napotkaniu przeszkody.